

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

Breitband-Vorverstärker BBV 9745, 9 kHz – 2 GHz Broadband Preamplifier BBV 9745, 9 kHz - 2 GHz



Technische Daten:

Frequenzbereich nominell:	9 kHz – 2 GHz
Rauschmaß:	2.5dB (1.0 GHz)
Verstärkung:	+31 dB
Amplitudengang:	< +/- 3 dB
1-dB-Kompressionspunkt am Eingang	> 100 dB μ V
Impedanz :	50 Ohm
VSWR Eingang / Ausgang	< 2 : 1
Umgebungstemperatur:	-10° ... +60°C
Stromversorgung Extern:	+ 12V (+/-2V)
Stromverbrauch:	< 120 mA
Material des Gehäuses:	Aluminium
Gehäuseabmessungen:	45 x 38 x 27 mm
Abmessungen über alles:	88 x 41 x 27 mm
Gewicht:	160 g

Specification:

Frequency range (nominal):
Noise figure:
Gain:
Amplitude flatness:
1 dB compression point at input:
Impedance:
VSWR input / output:
Ambient temperature:
Power supply:
Current consumption:
Material of the housing:
Housing Dimensions:
Overall dimensions:
Weight:

Der BBV 9745 ist ein universell einsetzbarer Breitband-Vorverstärker mit hoher Verstärkung und niedrigem Eigenrauschen. Durch die hohe Verstärkung bestimmt sein Eigenrauschen das Rauschen des gesamten Systems selbst bei hoher Kabeldämpfung und einem unempfindlichem Empfänger. Durch diese Eigenschaften ist er besonders geeignet für Messungen bei niedrigen Grenzwerten, wobei er direkt an der Antenne angeschlossen wird. Der Verstärker ist zweistufig aufgebaut. Die erste Stufe besteht aus einem ESD - geschützten Baustein. Grundsätzlich sind Vorverstärker aber prinzipiell gefährdet durch starke Impulse und elektrostatische Entladung, deren Spektraldichte im nominellen Frequenzbereich zu hoch ist. **Zur Vermeidung von Schäden am Vorverstärker müssen Koaxialkabel unmittelbar vor dem Anschluss am Verstärker entladen werden!** Die Entladung ist eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, um die extrem kleinen Mikrowellen-Halbleiterstrukturen zu schützen.

*The BBV 9745 is a general purpose broadband preamplifier with high gain and low internal noise. Because of the high gain and the good noise figure the system noise is nearly independent of the other components including cable and receiver. These features make the BBV 9745 very useful for the measurement of very low limits. In this case it will be connected directly to the antenna. The amplifier has 2 stages. The first stage uses an ESD – protected MMIC to prevent defects by unintentional electrostatic discharge. **Nevertheless preamplifiers are generally ESD-sensitive devices, therefore it is very important to discharge coaxial cables before being connected.** This is an essential precaution to protect the extremely small semiconductor structures operating in the microwave frequency range.*

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

Breitband-Vorverstärker BBV 9745, 9 kHz – 2 GHz Broadband Preamplifier BBV 9745, 9 kHz - 2 GHz

Es ist zu beachten, dass die Verbesserung der Empfindlichkeit des gesamten Systems durch Anwendung eines Vorverstärkers grundsätzlich Nachteile für das Großsignalverhalten (Impulstauglichkeit) des Empfängers hat. So ist im Bereich der Funkstörmessung ein Vorverstärker dann nicht anwendbar, wenn pulsförmige Breitbandstörer gemessen werden.

Der BBV 9745 hat ein stabiles Gehäuse aus Aluminium mit Flansch-Stecker und Flansch-Buchse Typ N. Sein eingebauter Spannungsregler erlaubt den Betrieb mit einfachen 12-V Netzteilen. Eine Schutzschaltung verlangsamt den Anstieg und Abfall der internen Versorgungsspannung um eine Gefährdung des Verstärkers oder Empfängers zu minimieren. Die Speisung aus Empfängern oder Analysatoren ist ebenso möglich wie aus Batterien oder Akkus, da die Stromaufnahme maximal 0,11 A beträgt

It must be noted that the use of preamplifiers is generally not recommended for the measurement of impulsive signals. Such broadband noise is typical for many EMC measurements. This means that any broad-band preamplifier is not suitable for EMC-measurement of a broadband pulse spectrum. The BBV 9745 has an aluminium enclosure and uses N-Type flange connectors.

Power supply is very simple because of the built-in voltage regulator. A standard wall plug supply with +12 V DC can be used. An internal protection circuit slows down the rising and falling edge of the power supply voltage to prevent internal components and the receiver from being damaged by voltage spikes. 12-V-auxiliary supplies from receivers and analysers or batteries are also suitable if they can provide a cont. current of 0.11 A.


Eigenrauschanzeige von FCLE 1535 mit dem Vorverstärker BBV 9745, normalisiert an Vorverstärkereingang

Frequency, MHz	Band	Detector	Bandwidth			
			0.2 kHz	9 kHz	120 kHz	1 MHz
0.1	A	Quasi-Peak	-34 dB μ V	-	-	-
		Average	-35 dB μ V	-	-	-
10	B	Quasi-Peak	-	-21 dB μ V	-	-
		Average	-	-25 dB μ V	-	-
100	C/D	Quasi-Peak	-	-20 dB μ V	-8 dB μ V	+2 dB μ V
		Average	-	-28 dB μ V	-14 dB μ V	-6 dB μ V
1000	E	Quasi-Peak	-	-	-7 dB μ V	+1 dB μ V
		Average	-	-	-14 dB μ V	-5 dB μ V

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

Breitband-Vorverstärker BBV 9745, 9 kHz – 2 GHz
Broadband Preamplifier BBV 9745, 9 kHz - 2 GHz

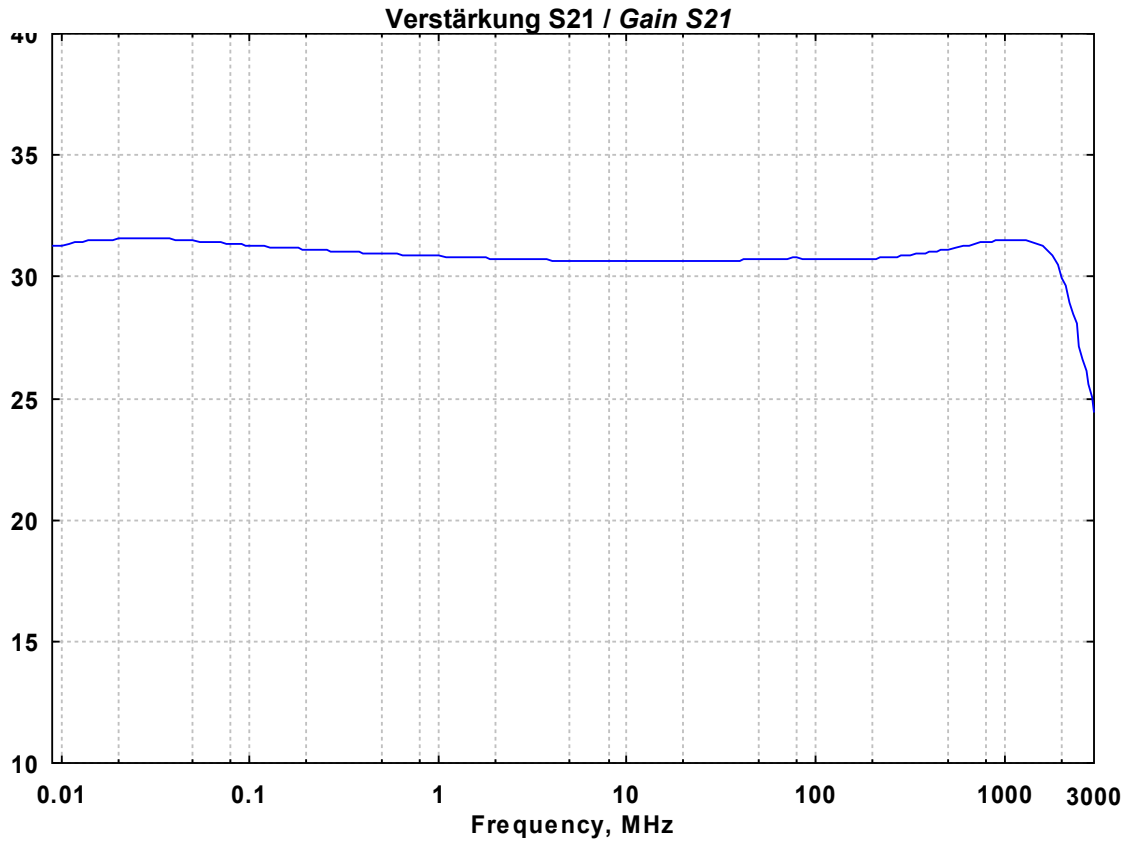

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

Breitband-Vorverstärker BBV 9745, 9 kHz – 2 GHz
Broadband Preamplifier BBV 9745, 9 kHz - 2 GHz

Eingangsanpassung S11, Ausgangsanpassung S22
Input Match S11, Output Match S22

